

제 8 장 입출력 스트림과 파일 입출력

스트림

2

- 자바의 스트림
 - ▣ 자바의 스트림은 입출력 장치와 프로그램을 연결하며, 이들 사이의 데이터 흐름을 처리하는 소프트웨어 모듈
 - ▣ 입력 스트림
 - 입력 장치로부터 자바 프로그램으로 전달되는 데이터의 흐름 혹은 데이터 전송 소프트웨어 모듈
 - ▣ 출력 스트림
 - 자바 프로그램에서 출력 장치로 보내는 데이터의 흐름 혹은 데이터 전송 소프트웨어 모듈
- 입출력 스트림 기본 단위 : 바이트
- 자바 입출력 스트림 특징
 - ▣ 단방향 스트림, 선입선출 구조




자바의 입출력 스트림 종류

3

- 바이트 입출력 스트림과 문자 입출력 스트림
 - ▣ 바이트 입출력 스트림
 - 단순 바이트의 흐름으로만 처리
 - 예) 바이너리 파일을 읽는 입력 스트림
 - ▣ 문자 입출력 스트림
 - 문자의 흐름으로 처리.
 - 문자가 아닌 바이너리 데이터는 스트림에서 처리하지 못함
 - 예) 텍스트 파일을 읽는 입력 스트림
- JDK는 입출력 스트림을 구현한 다양한 클래스 제공


JDK의 바이트 스트림 클래스 계층 구조

4

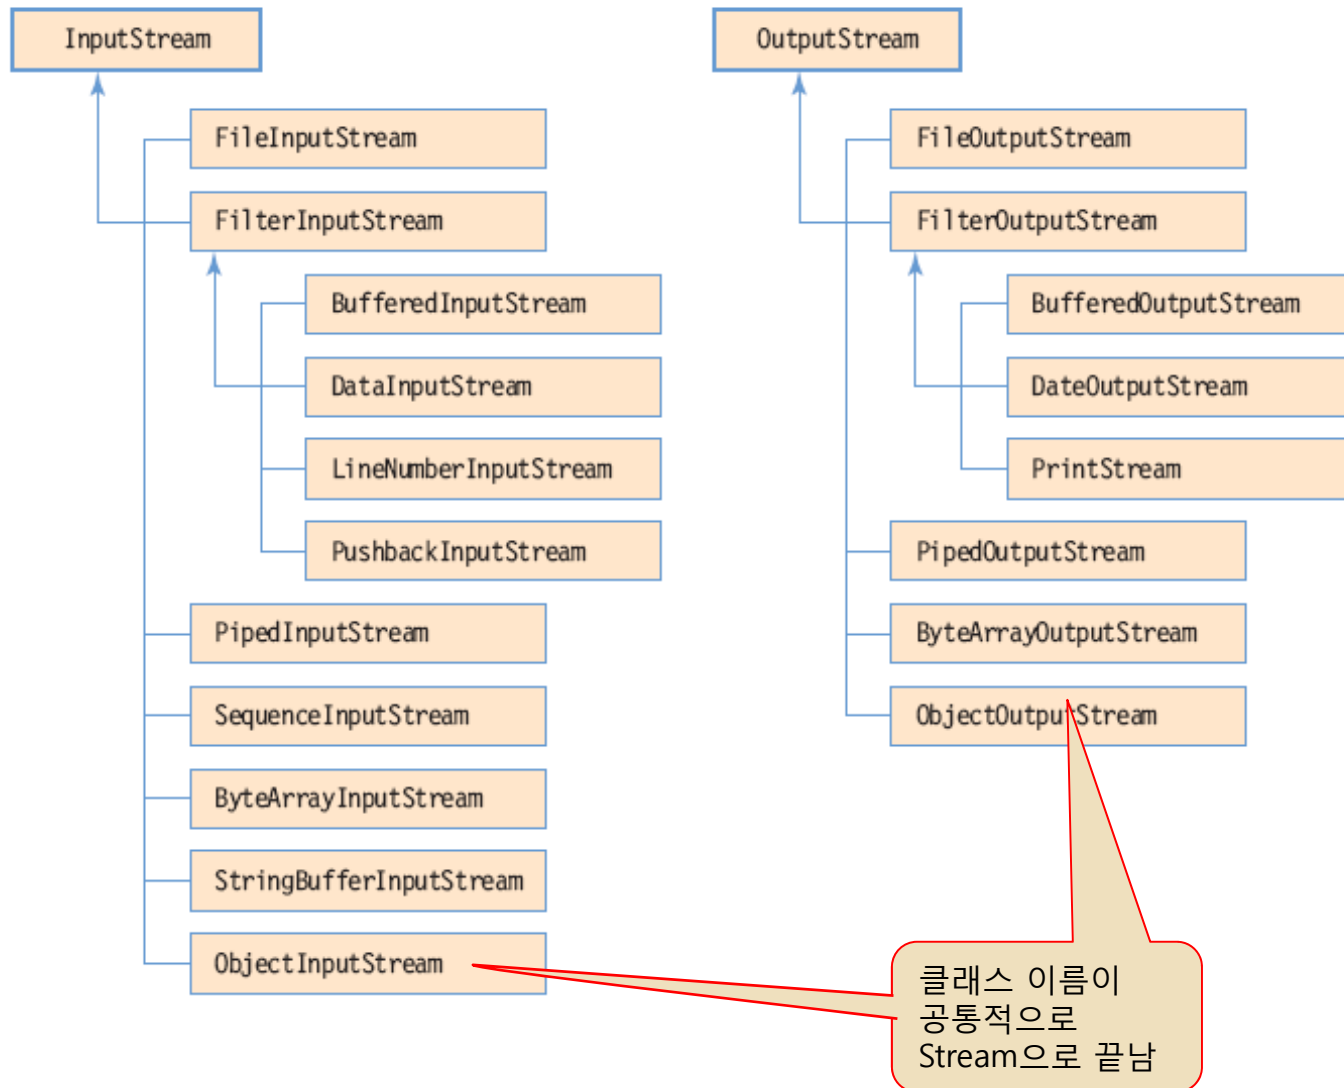


JDK의 문자 스트림 클래스 계층 구조


5

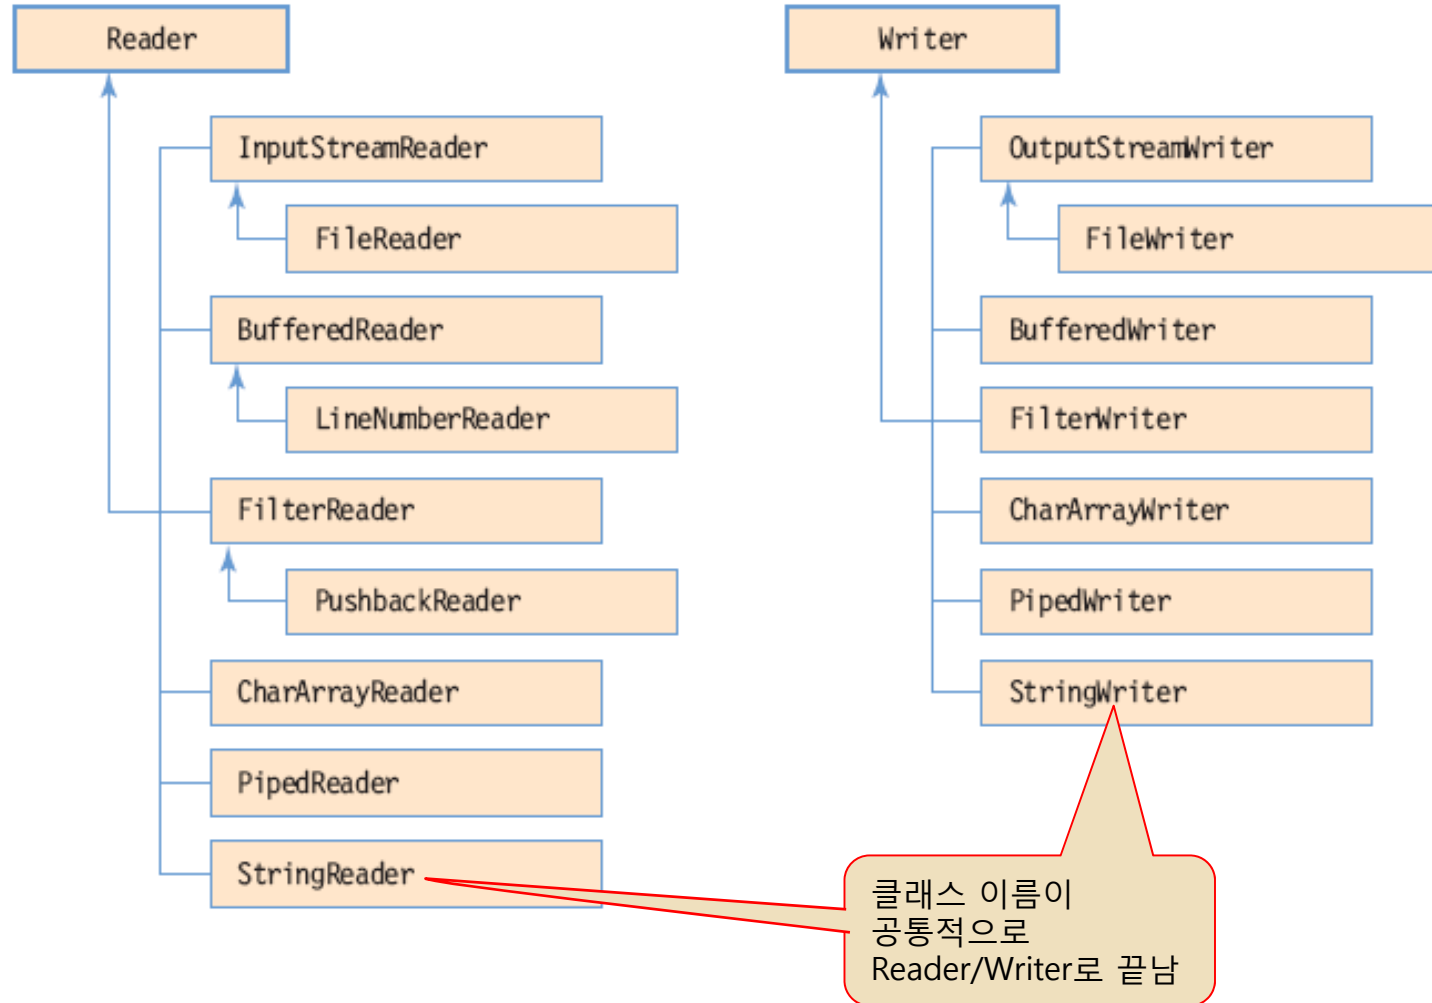

스트림은 연결될 수 있다

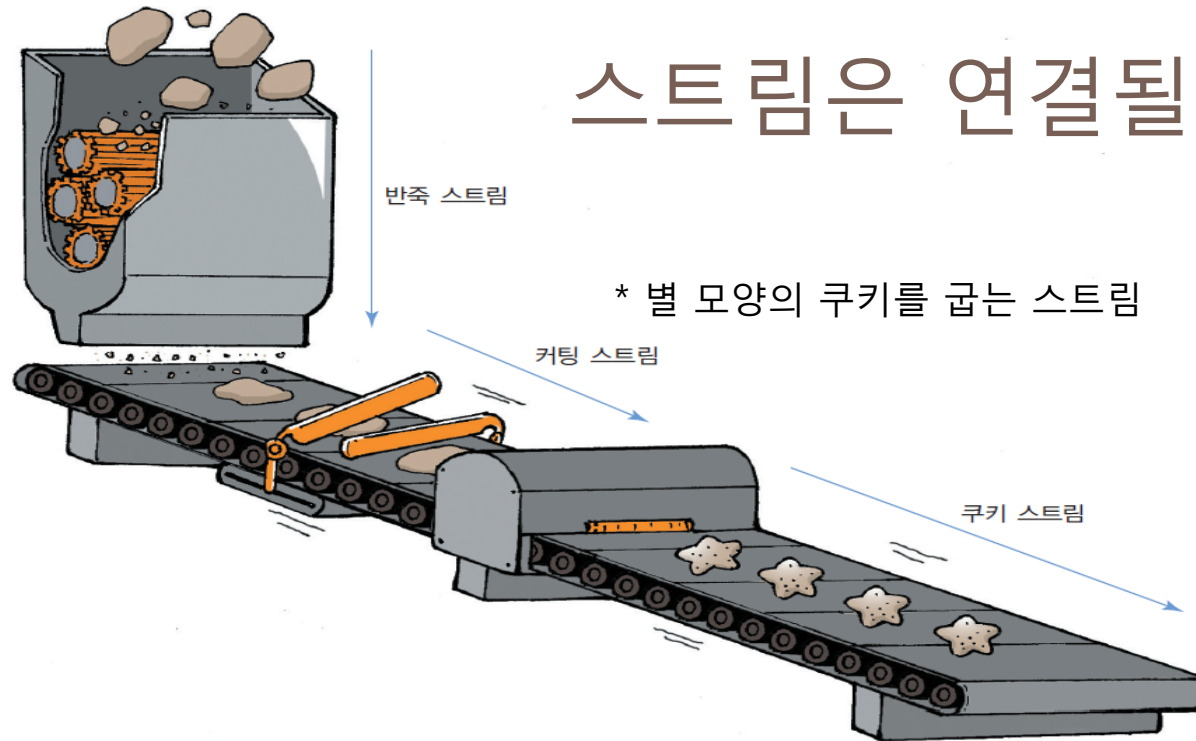

* 표준 입력 스트림 System.in에 InputStreamReader 스트림을 연결하는 사례

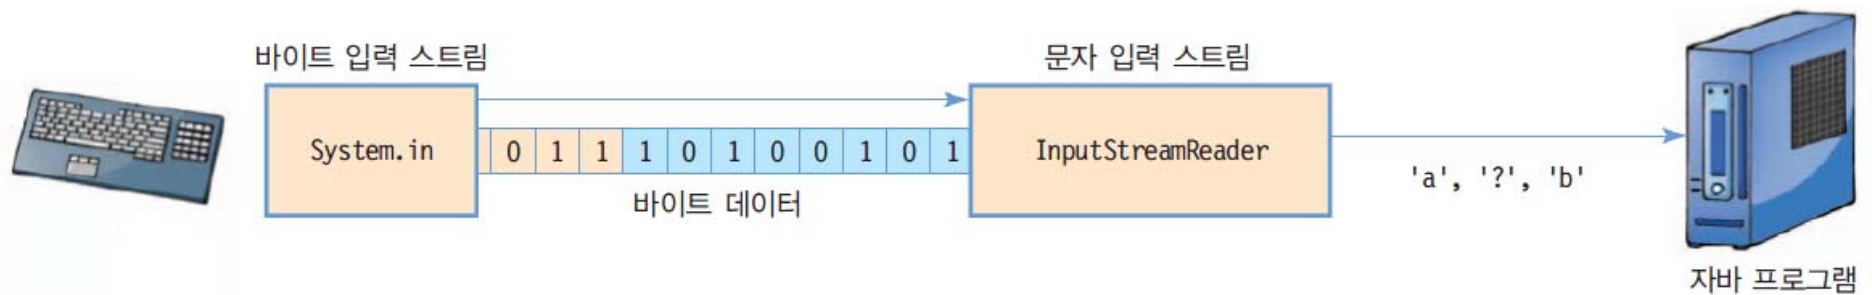

```
InputStreamReader rd = new InputStreamReader(System.in);  
int c = rd.read(); // 키보드에서 문자 읽음
```

바이트 스트림 클래스

7

- 바이트 스트림
 - ▣ 바이트 단위의 바이너리 값을 읽고 쓰는 스트림
- 바이트 스트림 클래스
 - java.io 패키지에 포함
 - ▣ InputStream/OutputStream
 - 추상 클래스
 - 바이트 입출력 스트림을 다루는 모든 클래스의 수퍼 클래스
 - ▣ FileInputStream/FileOutputStream
 - 파일로부터 바이트 단위로 읽거나 저장하는 클래스
 - 바이너리 파일의 입출력
 - ▣ DataInputStream/DataOutputStream
 - 자바의 기본 데이터 타입의 값(변수)을 바이너리 값 그대로 입출력
 - 문자열도 바이너리 형태로 입출력

FileInputStream을 이용한 파일 읽기

8

□ 파일 전체를 읽어 화면에 출력하는 코드 샘플

```
FileInputStream fin = new FileInputStream("c:\\test.txt");  
  
int c;  
  
while((c = fin.read()) != -1) {  
  
    System.out.print((char)c);  
  
}  
  
fin.close();
```

입력 바이트 스트림객체를 생성하고
C:\\test.txt 파일 오픈

파일 끝까지 반복하며 한 바이트씩 c에 읽어 들임.
파일의 끝을 만나면 read()는 -1 리턴

바이트 c를 문자로 변환하여 화면에 출력

스트림을 닫음. 파일도 닫힘.
더 이상 스트림으로부터 읽을 수 없음

예제 8-1 : 윈도우에 있는 system.ini 파일을 읽어 화면에 출력하기

9

FileInputStream을 이용하여 사용자 컴퓨터의 windows 디렉터리에 있는 system.ini 파일을 읽고 화면에 출력하라. system.ini 파일은 텍스트 파일이다.

```
import java.io.*;

public class FileInputStreamEx {
    public static void main(String[] args) {
        FileInputStream in = null;
        try {
            in = new FileInputStream("c:\\windows\\system.ini");

            int c;
            while ((c = in.read()) != -1) {
                System.out.print((char)c);
            }
            in.close();
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("입출력 오류");
        }
    }
}
```

키보드에서 ctrl-z를 누르면
입력 종료

```
; for 16-bit app support
[386Enh]
woafont=dosapp.fon
EGA80WOA.FON=EGA80WOA.FON
EGA40WOA.FON=EGA40WOA.FON
CGA80WOA.FON=CGA80WOA.FON
CGA40WOA.FON=CGA40WOA.FON
```

```
[drivers]
wave=mmdrv.dll
timer=timer.drv
```

```
[mci]
```

FileOutputStream을 이용한 파일 쓰기

10

□ 바이너리 값을 파일에 저장하는 바이트 스트림 코드

```
FileOutputStream fout = new FileOutputStream("c:\\test.out");
```

출력 바이트 스트림 객체를 생성하고 C:\test.out 파일 오픈

```
int num[]={1,4,-1,88,50};
```

```
byte b[]={7,51,3,4,1,24};
```

```
for(int i=0; i<num.length; i++)
```

```
    fout.write(num[i]);
```

파일에 정수 값(바이너리)을 그대로 기록

```
fout.write(b);
```

파일에 바이트 배열(바이너리) 값을 그대로 기록

```
fout.close();
```

스트림을 닫음. 파일도 닫힘. 더 이상 스트림으로부터 읽을 수 없음

1 4 -1 88 50 7 51 3 4 1 24

00000000h: 01 04 FF 58 32 07 33 03 04 01 18

파일에 있는 각 바이너리 값들은 문자 정보가 아님. 바이너리 값에 대응하는 그래픽 심볼들

; ǂ X2 3 ǂ ǂ

test.out 파일의 내부

예제 8-2 : FileOutputStream을 이용한 파일 쓰기

정수 타입의 결과 값을
FileOutputStream을 이용하여 파
일에 저장한다. 다시 이 파일에
서 정수형 변수로 읽고 이전에
계산된 결과 값과 같은지 확인
하라.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

```
import java.io.IOException;
public class FileOutputStreamEx {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            FileOutputStream fout = new FileOutputStream("C:\\test.out");
            FileInputStream fin = null;

            for (int i=0; i<10; i++) {
                int n = 10-i; // 계산의 결과를 저장
                fout.write(n); // 파일에 결과값을 바이너리로 저장
            }
            fout.close(); //스트림을 닫는다.

            fin = new FileInputStream("C:\\test.out");
            int c=0;
            while ((c = fin.read()) != -1) {
                System.out.print(c + " ");
            }
            fin.close();
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("입출력 오류");
        }
    }
}
```

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
00000000h: 0A 09 08 07 06 05 04 03 02 01 ; □ - | ^ _

문자 스트림

12

- 문자 스트림
 - ▣ 유니 코드로 된 문자를 입출력 하는 스트림
 - 문자로 표현되지 않는 데이터는 다루지 않음
 - 문자 스트림은 이미지, 동영상과 같은 바이너리 데이터는 입출력 할 수 없음 - 문자 스트림은 문자 데이터만 입출력 가능
- 문자 스트림을 다루는 클래스
 - ▣ Reader/Writer
 - java.io 패키지에 포함
 - 추상 클래스. 문자 스트림을 다루는 모든 클래스의 슈퍼 클래스
 - ▣ InputStreamReader/OutputStreamWriter
 - 바이트 스트림과 문자 스트림을 연결시켜주는 다리 역할
 - 지정된 문자집합 이용
 - InputStreamReader : 바이트를 읽어 문자로 인코딩
 - OutputStreamWriter : 문자를 바이트로 디코딩하여 출력
 - ▣ FileReader/FileWriter
 - 텍스트 파일에서 문자 데이터 입출력

예제 8-3 : FileReader를 이용한 텍스트 파일 읽기 - system.ini 파일 읽기

13

FileReader를 이용하여 사용자 컴퓨터의 windows 디렉터리에 있는 system.ini 파일을 읽고 화면에 출력하라. system.ini 파일은 텍스트 파일이다.

```
import java.io.*;

public class FileReaderEx {
    public static void main(String[] args) {
        FileReader in = null;
        try {
            // 파일로부터 문자 입력 스트림 생성
            in = new FileReader("c:\\windows\\system.ini");
            int c;
            while ((c = in.read()) != -1) { // 한 문자씩 읽는다.
                System.out.print((char)c);
            }
            in.close();
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("입출력 오류");
        }
    }
}
```

파일의 끝을 만나면 read()는 -1 리턴

```
; for 16-bit app support
[386Enh]
woafont=dosapp.fon
EGA80WOA.FON=EGA80WOA.FON
EGA40WOA.FON=EGA40WOA.FON
CGA80WOA.FON=CGA80WOA.FON
CGA40WOA.FON=CGA40WOA.FON
```

```
[drivers]
wave=mmdrv.dll
timer=timer.drv
```

```
[mci]
```



문자 집합과 InputStreamReader로 텍스트 파일 읽기

14

```
FileInputStream fin = new FileInputStream("c:\\tmp\\hangul.txt");  
InputStreamReader in = new InputStreamReader(fin, "MS949");
```

한글 완성형 확장형 문자 집합

```
while ((c = in.read()) != -1) {  
    System.out.print((char)c);  
}
```

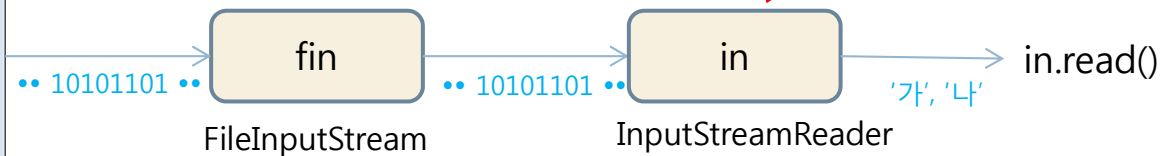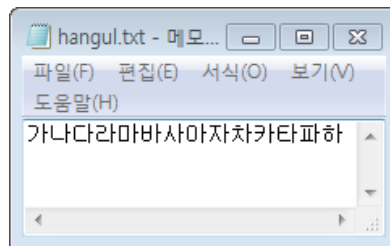

예제 8-4 : 한글 텍스트 파일 읽기

15


InputStreamReader를 이용하여 MS949 문자 집합으로 한글 텍스트 파일을 읽고 출력하라.

```
import java.io.*;

public class FileReadHangulSuccess {
    public static void main(String[] args) {
        InputStreamReader in = null;
        FileInputStream fin = null;
        try {
            fin = new FileInputStream("c:\\w\\tmp\\hangul.txt");
            in = new InputStreamReader(fin, "MS949");
            int c;

            System.out.println("인코딩 문자 집합은 " + in.getEncoding());
            while ((c = in.read()) != -1) {
                System.out.print((char)c);
            }
            in.close();
            fin.close();
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("입출력 오류");
        }
    }
}
```

MS에서 만든 한글 확장
완성형 문자 집합

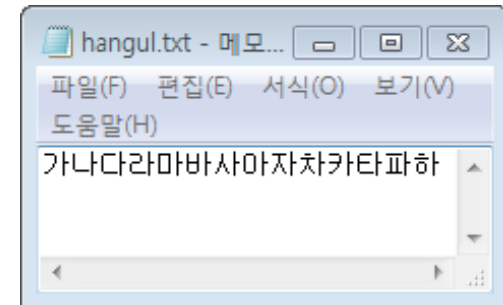

hangul.txt

인코딩 문자 집합은 MS949
가나다라마바사아자차카타파하

예제 8-5 : 문자 집합 지정이 잘못된 한글 텍스트 파일 읽기

16

InputStreamReader의 문자 집합을 US-ASCII로 지정하여 한글 파일을 읽고 출력하라.


```
import java.io.*;

public class FileReadHangulFail {
    public static void main(String[] args) {
        InputStreamReader in = null;
        FileInputStream fin = null;
        try {
            fin = new FileInputStream("c:\\tmp\\hangul.txt");
            in = new InputStreamReader(fin, "US-ASCII");
            int c;

            System.out.println("인코딩 문자 집합은 " + in.getEncoding());
            while ((c = in.read()) != -1) {
                System.out.print((char)c);
            }
            in.close();
            fin.close();
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("입출력 오류");
        }
    }
}
```

문자 집합 지정이 잘못된 경우의 예를 보이기 위해 일부러 틀린 문자 집합 지정

문자 집합 지정이 잘못되어 읽은 문자가 제대로 인식되지 못함. 출력 결과가 깨짐

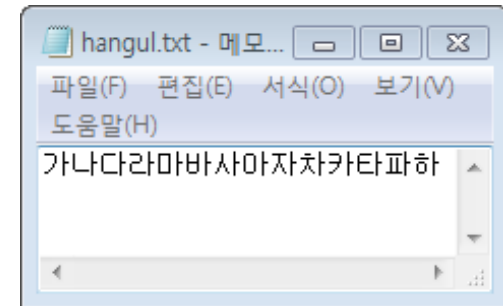

hangul.txt

인코딩 문자 집합은 ASCII
????????????????????????????????

FileWriter 사용 예

17

- c:\test.txt 파일에 문자 출력 스트림을 생성하는 코드

```
FileWriter fout = new FileWriter("c:\\tmp\\test.txt");
```

- 파일에 문자 출력

```
FileWriter fout = new FileWriter("c:\\tmp\\test.txt");  
fout.write('A'); // 문자 'A' 출력  
fout.close();
```

예제 8-6 : 키보드 입력을 파일로 저장하기


18

키보드에서 입력받은 데이터를 c:\tmp\test.txt 파일에 저장하는 코드를 작성하라.


```
import java.io.*;

public class FileWriterEx {
    public static void main(String[] args) {
        InputStreamReader in = new InputStreamReader(System.in);

        FileWriter fout = null;
        int c;
        try {
            fout = new FileWriter("c:\\tmp\\test.txt");
            while ((c = in.read()) != -1) {
                fout.write(c);
            }
            in.close();
            fout.close();
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("입출력 오류");
        }
    }
}
```

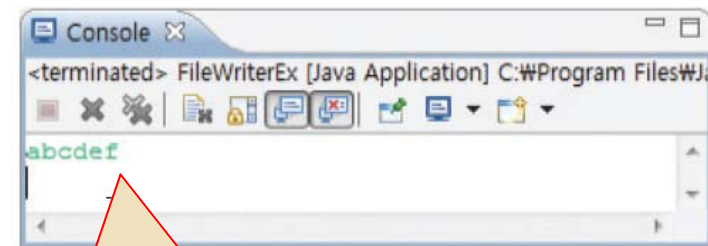

abcdef 입력 후 <Enter>
키와 ctrl-z키 입력

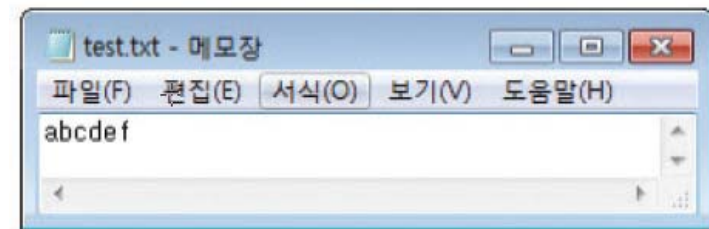

실행 결과 test.txt 파일 생성

버퍼 입출력 스트림과 버퍼 입출력의 특징

19

- 버퍼 스트림
 - ▣ 버퍼를 가진 스트림
 - ▣ 입출력 데이터를 일시적으로 저장하는 버퍼를 이용하여 입출력 효율 개선
- 버퍼 입출력의 목적
 - ▣ 입출력 시 운영체제의 API 호출 횟수를 줄여 입출력 성능 개선
 - 출력시 여러 번 출력되는 데이터를 버퍼에 모아두고 한 번에 장치로 출력
 - 입력시 입력 데이터를 버퍼에 모아두고 한번에 프로그램에게 전달



버퍼 스트림의 종류

20

- 바이트 버퍼 스트림
 - ▣ 바이트 단위의 바이너리 데이터를 처리하는 버퍼 스트림
 - ▣ BufferedInputStream와 BufferedOutputStream
- 문자 버퍼 스트림
 - ▣ 유니코드의 문자 데이터만 처리하는 버퍼 스트림
 - ▣ BufferedReader와 BufferedWriter

20바이트 버퍼를 가진 BufferedOutputStream

```
BufferedOutputStream bout = new BufferedOutputStream(System.out, 20);
```

```
FileReader fin = new FileReader("c:\\windows\\system.ini");
```

```
int c;
```

```
while ((c = fin.read()) != -1) {  
    bout.write((char)c);  
}
```



```
fin.close();
```

```
bout.close();
```

20바이트 크기의 버퍼 설정.
System.out 표준 스트림에 출력

파일 전체를 읽어 화면에 출력

스트림 닫음

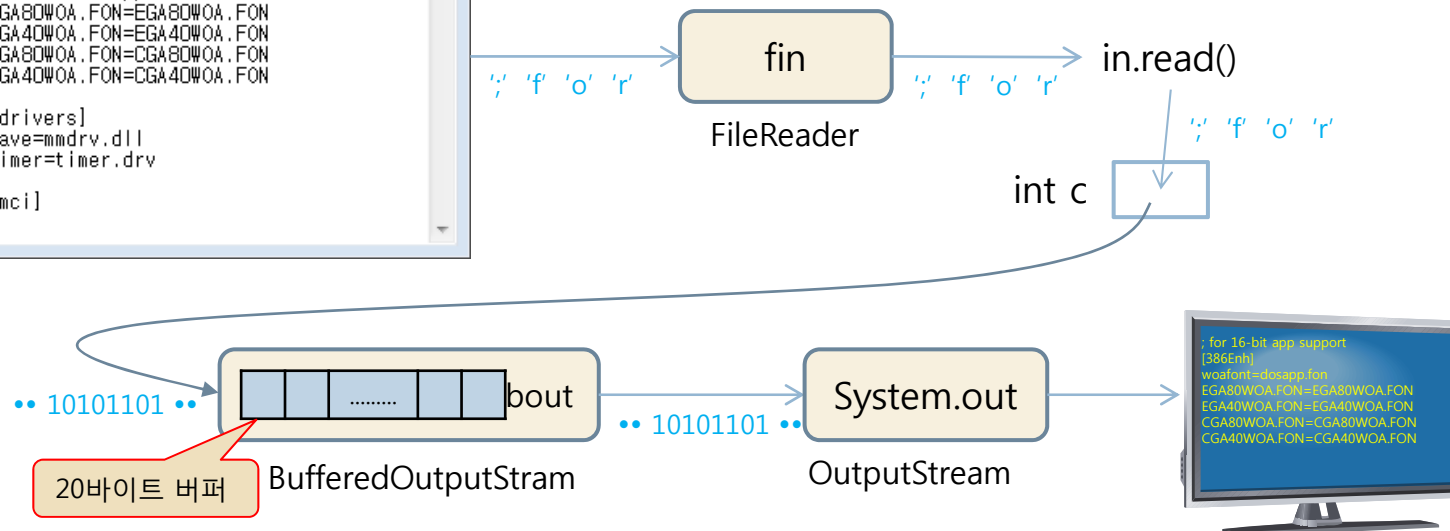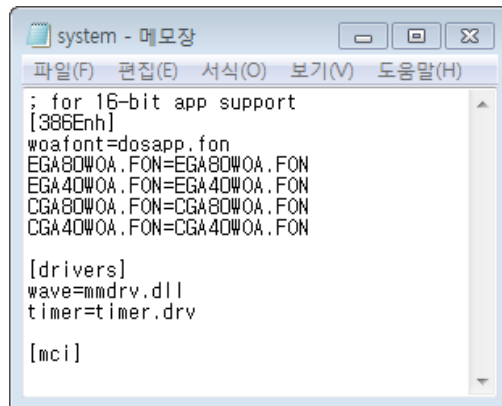

예제 8-7 : 버퍼 스트림을 이용하는 출력 예제

22



버퍼 크기를 5로 하고, 표준 출력 스트림과 연결된 버퍼 출력 스트림을 생성하라. 그리고 키보드에서 입력 받은 문자를 출력 스트림에 출력하고, 입력의 끝을 알리면 (ctrl-z) 버퍼에 남아 있는 모든 문자를 출력하는 프로그램을 작성하라.

```
import java.io.*;

public class BufferedIOEx {
    public static void main(String[] args) {
        InputStreamReader in =
            new InputStreamReader(System.in);
        BufferedOutputStream out =
            new BufferedOutputStream(System.out, 5);
        try {
            int c;
            while ((c = in.read()) != -1) {
                out.write(c);
            }
            out.flush(); // 버퍼에 남아 있던 문자 출력
            if (in != null) {
                in.close();
                out.close();
            }
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("입출력 오류");
        }
    }
}
```

ctrl-z가 입력될 때까지 반복

버퍼가 다 찰 때 문자가 화면에 출력

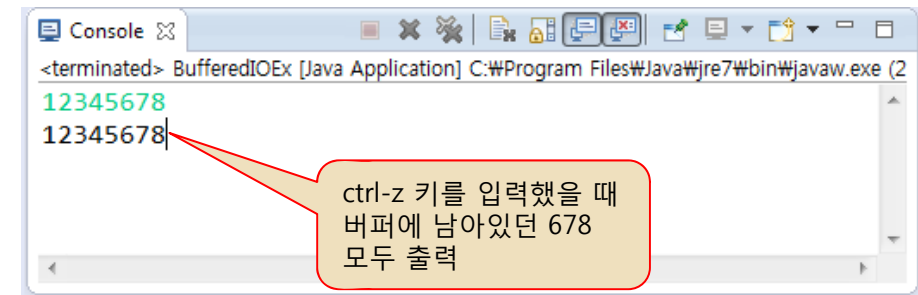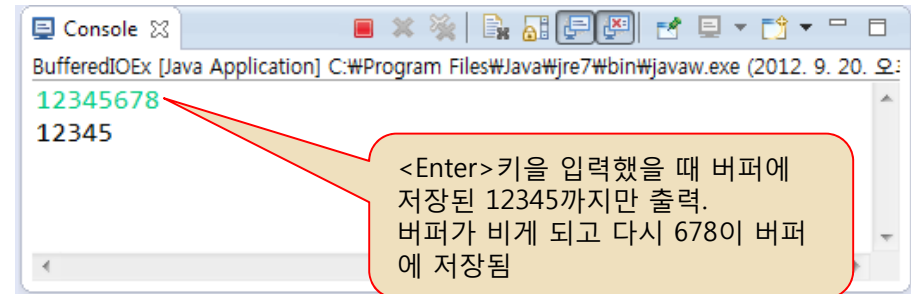

File 클래스

23

□ File 클래스

▣ 파일의 경로명을 다루는 클래스

- `java.io.File`
- 파일과 디렉터리 경로명의 추상적 표현

▣ 파일 이름 변경, 삭제, 디렉터리 생성, 크기 등 파일 관리

- File 객체는 파일 읽고 쓰기 기능 없음
- 파일 입출력은 파일 스트림 이용

File 클래스 생성자와 주요 메소드

24

메소드	설명
File(File parent, String child)	parent 디렉터리에 child의 파일명으로 구성되는 File 객체 생성
File(String pathname)	문자열 pathname이 나타내는 File 객체 생성
File(String parent, String child)	parent의 디렉터리에 문자열 child가 나타내는 새로운 File 객체 생성
File(URI uri)	file:URI를 추상 경로명으로 변환하여 File 객체 생성

메소드	설명
boolean mkdir()	추상 경로명이 나타내는 새로운 디렉터리 생성
String[] list()	디렉터리 내에 있는 파일과 디렉터리 이름을 문자열 배열로 반환
String[] listFiles()	추상 경로명이 나타내는 디렉터리 내에 있는 파일의 이름을 문자열 배열로 반환
boolean renameTo(File dest)	dest가 지정하는 추상 경로명으로 파일 이름 변경
boolean delete()	추상 경로명이 나타내는 파일 또는 디렉터리 삭제
long length()	추상 경로명이 나타내는 파일의 크기 반환
String getPath()	추상 경로명 전체를 문자열로 변환하여 반환
String getName()	추상 경로명이 나타내는 파일 또는 디렉터리 이름을 문자열로 변환하여 반환
boolean isFile()	추상 경로명이 일반 파일이면 true 반환
boolean isDirectory()	추상 경로명이 디렉터리이면 true 반환
long lastModified()	추상 경로명이 나타내는 파일이 마지막으로 변경된 시간 반환
boolean exists()	추상 경로명이 나타내는 파일 또는 디렉터리가 존재하면 true 반환

File 클래스 사용 예

25

- 파일 객체 생성

```
File f = new File("c:\test.txt");
```

- 파일인지
디렉터리인지
구분

```
File f = new File("c:\windows\system.ini");  
String res;  
if(f.isFile()) // 파일 타입이면  
    res = "파일";  
else // 디렉터리 타입이면  
    res = "디렉터리";  
System.out.println(f.getPath() + "은 " + res + "입니다.");
```

c:\windows\system.ini은 파일입니다.

- 서브 디렉터리
리스트 얻기

```
File f = new File("c:\tmp\java_sample");  
String[] filenames = f.list(); // 파일명 리스트 얻기  
for (int i=0; i<filenames.length; i++) {  
    File sf = new File(f, filenames[i]);  
    System.out.print(filenames[i]);  
    System.out.print("\t파일 크기: " + sf.length());  
}
```

예제 8-8 : File 클래스 활용한 파일 관리

26

File 클래스를 이용하여 파일의 타입을 알아내고, 디렉터리에 있는 파일들을 나열하며, 디렉터리 이름을 변경하는 프로그램을 작성해보자.

```
import java.io.File;

public class FileClassExample {
    // 디렉터리에 포함된 파일과 디렉터리의 이름,
    // 크기, 수정 시간을 출력하는 메소드

    public static void dir(File fd) {
        // 디렉터리에 포함된 파일 리스트 얻기
        String[] filenames = fd.list();
        for (String s : filenames) {
            File f = new File(fd, s);
            long t = f.lastModified(); // 마지막으로 수정된 시간
            System.out.print(s);
            System.out.print("\t파일 크기: " + f.length();); // 파일 크기
            System.out.printf("\t수정한 시간: %tb %td %ta %tWn", t, t, t, t);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        File f1 = new File("c:\Windows\system.ini");
        File f2 = new File("c:\Wtmp\java_sample");
        File f3 = new File("c:\Wtmp");
        String res;
        if(f1.isFile()) // 파일 타입이면
            res = "파일";
        else // 디렉터리 타입이면
            res = "디렉터리";
        System.out.println(f1.getPath() + "은 " + res + "입니다.");
        if (!f2.exists()) { //f2가 나타내는 파일이 존재하는지 검사
            if (!f2.mkdir()) // 존재하지 않으면 디렉터리 생성
                System.out.println("디렉터리 생성 실패");
        }
    }
}
```

C:\Wtmp의 파일과
디렉터리 리스트

```
if(f2.isFile()) // 파일 타입이면
    res = "파일";
else // 디렉터리 타입이면
    res = "디렉터리";
System.out.println(f2.getPath() + "은 " + res + "입니다.");
dir(f3); // c:\Wtmp에 있는 파일과 디렉터리 화면에 출력

// 파일 이름 변경
f2.renameTo(new File("c:\Wtmp\javasample"));
dir(f3);
}
```

c:\Windows\system.ini은 파일입니다.
c:\Wtmp\java_sample은 디렉터리입니다.

hangul.txt	파일 크기: 28	수정한 시간: 11월 29 일 21:04:46
Hello.java	파일 크기: 469	수정한 시간: 10월 06 수 13:23:59
Hello2010.java	파일 크기: 126	수정한 시간: 10월 06 수 10:01:56
HelloDoc.java	파일 크기: 669	수정한 시간: 10월 06 수 14:23:32
java_sample	파일 크기: 0	수정한 시간: 11월 14 일 16:46:27
hangul.txt	파일 크기: 28	수정한 시간: 11월 29 일 21:04:46
Hello.java	파일 크기: 469	수정한 시간: 10월 06 수 13:23:59
Hello2010.java	파일 크기: 126	수정한 시간: 10월 06 수 10:01:56
HelloDoc.java	파일 크기: 669	수정한 시간: 10월 06 수 14:23:32
javasample	파일 크기: 0	수정한 시간: 11월 14 일 16:46:27


예제 8-9 : 텍스트 파일 복사

27

문자 스트림을 이용하여 텍스트 파일을 복사하는 프로그램을 작성하라

```
import java.io.*;

public class TextCopy {
    public static void main(String[] args){
        File src = new File("c:\\windows\\system.ini"); // 소스 파일
        File dst = new File("c:\\wtmp\\system.txt"); // 목적 파일
        FileReader fr = null;
        FileWriter fw = null;
        BufferedReader in = null;
        BufferedWriter out = null;
        int c;
        try {
            fr = new FileReader(src);
            fw = new FileWriter(dst);
            in = new BufferedReader(fr);
            out = new BufferedWriter(fw);
            while ((c = in.read()) != -1) {
                out.write((char)c);
            }
            in.close();
            out.close();
            fr.close();
            fw.close();
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("파일 복사 오류");
        }
    }
}
```

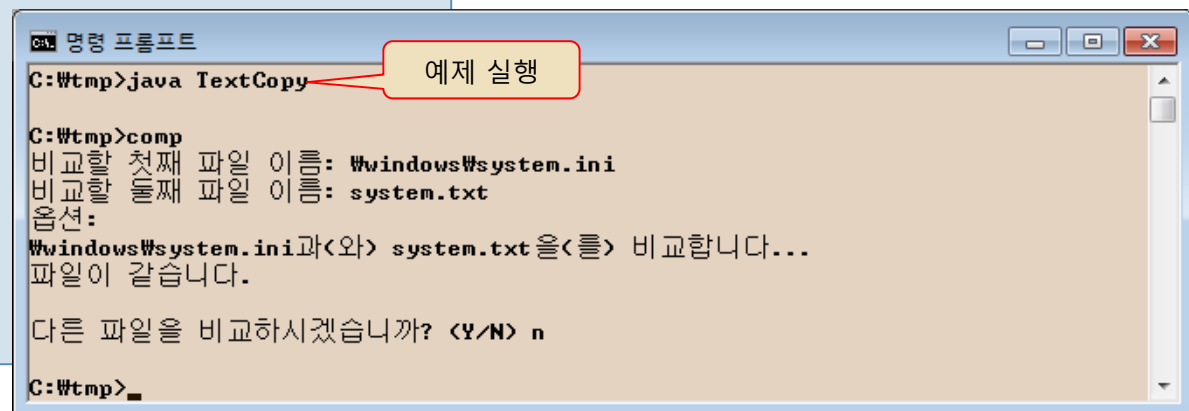

```
C:\명령 프롬프트
C:\wtmp>java TextCopy
C:\wtmp>comp
비교할 첫째 파일 이름: \windows\system.ini
비교할 둘째 파일 이름: system.txt
옵션:
\windows\system.ini과(와) system.txt을(를) 비교합니다...
파일이 같습니다.

다른 파일을 비교하시겠습니까? <Y/N> n
C:\wtmp>
```

예제 8-10 : 바이너리 파일 복사

28

바이트 스트림을 이용하여 바이너리 파일을 복사하는 프로그램을 작성하라

```
import java.io.*;

public class BinaryCopy {
    public static void main(String[] args) {
        File src = new File("c:\\windows\\explorer.exe"); // 소스 파일
        File dst = new File("c:\\wtmp\\explorer.bin"); // 목적 파일
        FileInputStream fi = null;
        FileOutputStream fo = null;
        BufferedInputStream in = null;
        BufferedOutputStream out = null;
        int c;
        try {
            fi = new FileInputStream(src);
            fo = new FileOutputStream(dst);
            in = new BufferedInputStream(fi);
            out = new BufferedOutputStream(fo);
            while ((c = in.read()) != -1) {
                out.write((char)c);
            }
            in.close();
            out.close();
            fi.close();
            fo.close();
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("파일 복사 오류");
        }
    }
}
```

```
} catch (IOException e) {
    System.out.println("파일 복사 오류");
}
}
```

```
C:\명령 프롬프트
C:\wtmp>java BinaryCopy
C:\wtmp>dir \windows\explorer.exe
C 드라이브의 볼륨에는 이름이 없습니다.
볼륨 일련 번호: 4E5B-9447

C:\windows 디렉터리

2009-10-31 오후 02:45                2,614,272 explorer.exe
                  1개 파일                2,614,272 바이트
                  0개 디렉터리 169,166,290,944 바이트 남음

C:\wtmp>dir explorer.bin
C 드라이브의 볼륨에는 이름이 없습니다.
볼륨 일련 번호: 4E5B-9447

C:\wtmp 디렉터리

2011-02-22 오후 01:24                2,614,272 explorer.bin
                  1개 파일                2,614,272 바이트
                  0개 디렉터리 169,166,290,944 바이트 남음

C:\wtmp>
```

실습 : CSV(Comma-Separated Values)

29

□ CSV 파일을 읽고, 저장하기

홍길동,군산시	미룡동,010-XXXX-XXXX
이철수,서울시	강남구,010-XXXX-XXXX
박동심,전주시	마파동,010-XXXX-XXXX
박남호,익산시	신라면,010-XXXX-XXXX

실습 : CSV(Comma-Separated Values)

30

```
ArrayList<Student> getStudents( String strFile )
{
    int lineNumber++;
    ArrayList<Student> students = new ArrayList<Student>();

    try
    {
        //csv file containing data
        // String strFile = "C:\\Users\\test\\Drupal_12_08_27.csv";
        BufferedReader br = new BufferedReader( new FileReader(strFile));

        while ((line = br.readLine()) != null) {
            lineNumber++;
            String[] splitStr = line.split(COMMA);

            if ( splitStr.length == 3)
            {
                Student s = new Student(splitStr[0], splitStr[1], splitStr[2] );
                students.add( s );
            }
        }
    } catch (IOException ex) { System.out.println( ex ); }

    return students;
}
```

리포트 및 기말고사

31

Student Class
ArrayList로
관리

학생 주소록 관리 프로그램

이름

학번

학년 ☐ 1학년 ☐ 3학년
☐ 2학년 ☐ 4학년

전화번호

통계 : 현재 30명

이름	학번	학년	전화번호

선택하면 보이기

Scroll 창으로

프로그램 Console

← 프로그램 상의 이벤트 로그 보임(Scroll 창으로)

student.csv

↓
프로그램 시작시 자동 로딩

↓
프로그램 종료 버튼 눌리면
자동 저장